pellaqua smart 300-500 (ACS)



CARACTERISTICAS TECNICAS PELLAQUA SMART 300 SOL	
Volumen (l)	300
Aislamiento (mm)	50
Presión trabajo (bar)	6
Ø con aislamiento (mm)	600
Altura con aislamiento (mm)	1960
Peso (Kg)	100
Serpentín superior (m2)	1
Serpentín inferior (m2)	1,2
Producción ACS solar (*) (l/h)	333
Producción ACS solar (*) (Kw)	9,3
Producción ACS calderа (**) (l/h)	213
Producción ACS calderа (**) (Kw)	8,9
(*) entrada solar 50ºC ACS 45ºC red 10ºC	
(**) entrada caldera 60ºC ACS 45ºC red 10ºC	



CARACTERISTICAS TECNICAS PELLAQUA SMART 300	
Volumen (l)	300
Aislamiento (mm)	50
Presión trabajo (bar)	6
Ø con aislamiento (mm)	600
Altura con aislamiento (mm)	1960
Peso (Kg)	100
Serpentín superior (m2)	1
Serpentín inferior (m2)	1,2
Producción ACS calderа (**) (l/h)	415
Producción ACS calderа (**) (Kw)	16,9
(**) entrada caldera 60ºC ACS 45ºC red 10ºC	



CARACTERISTICAS TECNICAS PELLAQUA SMART 500	
Volumen (l)	500
Aislamiento (mm)	50
Presión trabajo (bar)	6
Ø con aislamiento (mm)	750
Altura con aislamiento (mm)	1940
Peso (Kg)	155
Serpentín superior (m2)	1,5
Serpentín inferior (m2)	2,5
Producción ACS solar (*) (l/h)	258
Producción ACS solar (*) (Kw)	10,5
Producción ACS calderа (**) (l/h)	308
Producción ACS calderа (**) (Kw)	12,5
(*) entrada solar 50ºC ACS 45ºC red 10ºC	
(**) entrada caldera 60ºC ACS 45ºC red 10ºC	



CARACTERISTICAS TECNICAS PELLAQUA SMART 500	
Volumen (l)	500
Aislamiento (mm)	50
Presión trabajo (bar)	6
Ø con aislamiento (mm)	750
Altura con aislamiento (mm)	1940
Peso (Kg)	155
Serpentín superior (m2)	1,5
Serpentín inferior (m2)	2,5
Producción ACS calderа (**) (l/h)	599
Producción ACS calderа (**) (Kw)	23
(**) entrada caldera 60ºC ACS 45ºC red 10ºC	









cotas

(m)

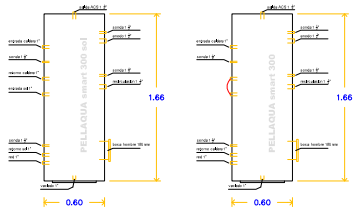

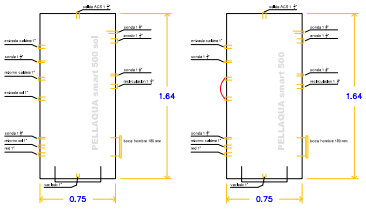

ABREGO INGENIERIA
C/ JUAN XXIII 17 39300 TORRELAVEGA
CANTABRIA
Tlf 942082399
emantecon@okofen.es

plano:
pellaqua smart: 300-500

formato:
A2

version:
V 1.1

ÖkoFEN
CALEFACCION CON PELLETS