pellematic® PES 36-48-56

CARACTERISTICAS TECNICAS PES 36	
Pot Max (Kw):	36
Pot Min (Kw):	11
Ida / retorno (Pulg):	2"
Ø salida humos (mm):	180
Peso (Kg):	602
Contenido agua (l):	135
R carga total:	93
R carga parcial:	91.5
Temp camara de combustion (ºC):	900-1100
Presion camara combustion (mbar):	-0,01
Tiro requerido Pot nom/Pot min (mbar):	0,08/0,01
Temp gases escape Pot nom/Pot min (ºC):	160/100
Ø chimenea:	segun calculos
Conexion electrica PE / PES:	230 V 50 Hz 14A

CARACTERISTICAS TECNICAS PES 48	
Pot Max (Kw):	48
Pot Min (Kw):	15
Ida / retorno (Pulg):	2"
Ø salida humos (mm):	180
Peso (Kg):	602
Contenido agua (l):	135
R carga total:	93
R carga parcial:	91.5
Temp camara de combustion (ºC):	900-1100
Presion camara combustion (mbar):	-0,01
Tiro requerido Pot nom/Pot min (mbar):	0,08/0,01
Temp gases escape Pot nom/Pot min (ºC):	160/100
Ø chimenea:	segun calculos
Conexion electrica PE / PES:	230 V 50 Hz 14A

CARACTERISTICAS TECNICAS PES 56	
Pot Max (Kw):	56
Pot Min (Kw):	17
Ida / retorno (Pulg):	2"
Ø salida humos (mm):	180
Peso (Kg):	602
Contenido agua (l):	135
R carga total:	93
R carga parcial:	91.5
Temp camara de combustion (ºC):	900-1100
Presion camara combustion (mbar):	-0,01
Tiro requerido Pot nom/Pot min (mbar):	0,08/0,01
Temp gases escape Pot nom/Pot min (ºC):	160/100
Ø chimenea:	segun calculos
Conexion electrica PE / PES:	230 V 50 Hz 14A

PES

subcion

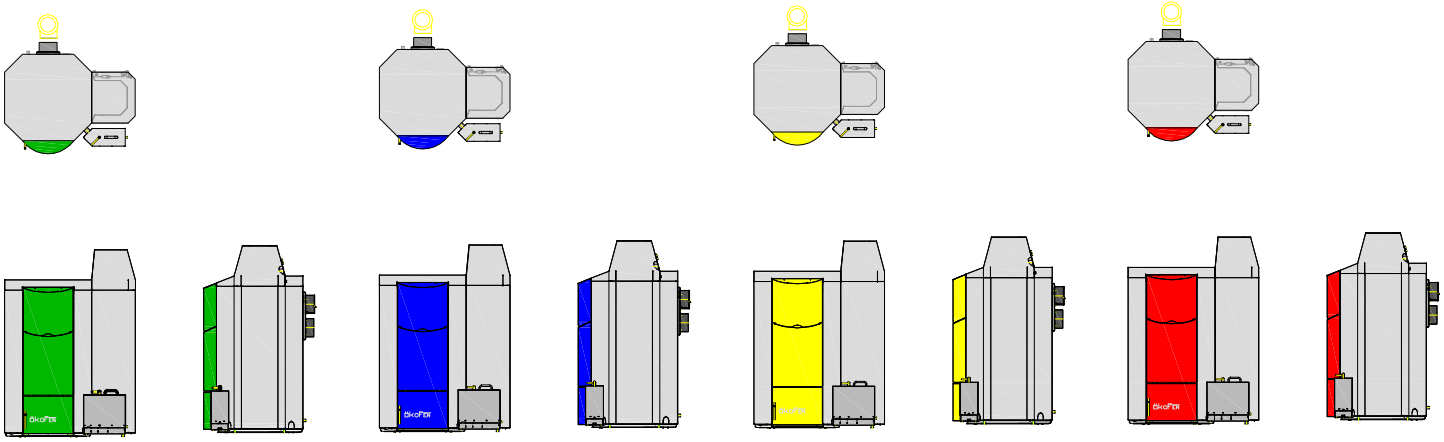

verde azul amarillo rojo

cotas

(m)

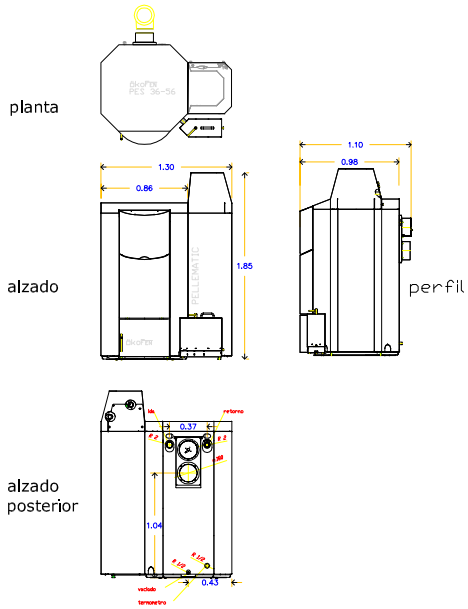

ABREGO INGENIERIA
C/ JUAN XXIII 17 39300 TORRELAVEGA
CANTABRIA
Tlf 942082399
emantecon@okofen.es

plano:	formato:	version:
PE - PES 36-48-56	A2	V 1.1

ÖkoFEN
CALEFACCION CON PELLETS